



## 使用前の設置手順

出荷時には破損防止の為、扉・引出の取っ手は本体内側に仮止めされています。  
同様に棚板も底板に仮止めされていますので、お客様ご自身の手にて下記の手順にて御取付けください。


- ① 扉引き出しの取っ手は内側に仮止めしていますので、ネジを外してから取っ手を外側につけて下さい。

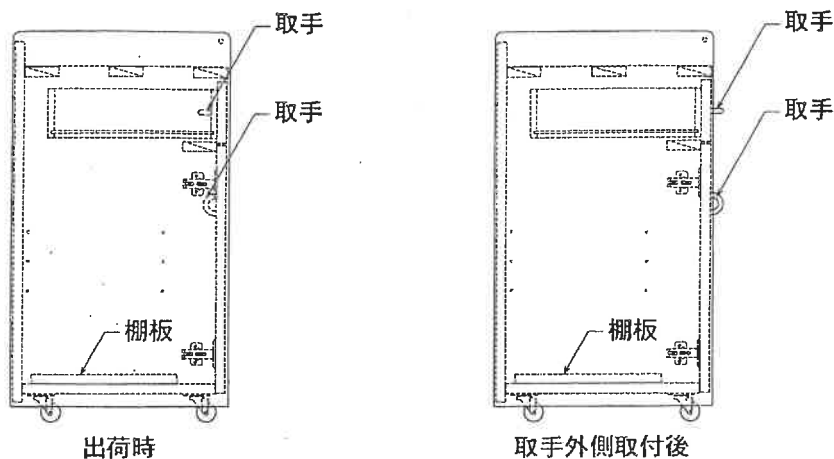

- ② 附属の前板は上段引出内部のビスを外すことにより前板のみを取り外すことができます。  
お好みの色に合わせご使用ください。  
正しく取りつがされていない場合は引出前板の落下や破損に繋がりますので、ご注意ください。

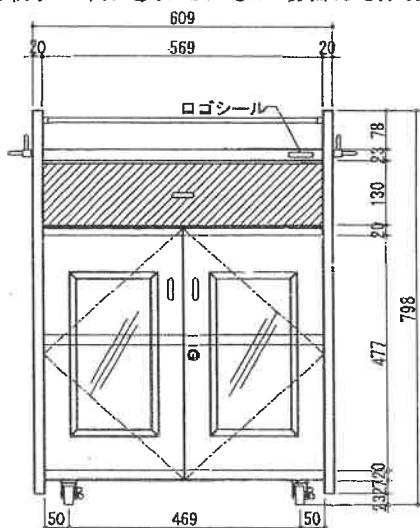

- ③ 棚板1枚に差し込みダボ4個、棚板ズレ止め2個になります。  
使用方法は下図参照にてご使用ください。

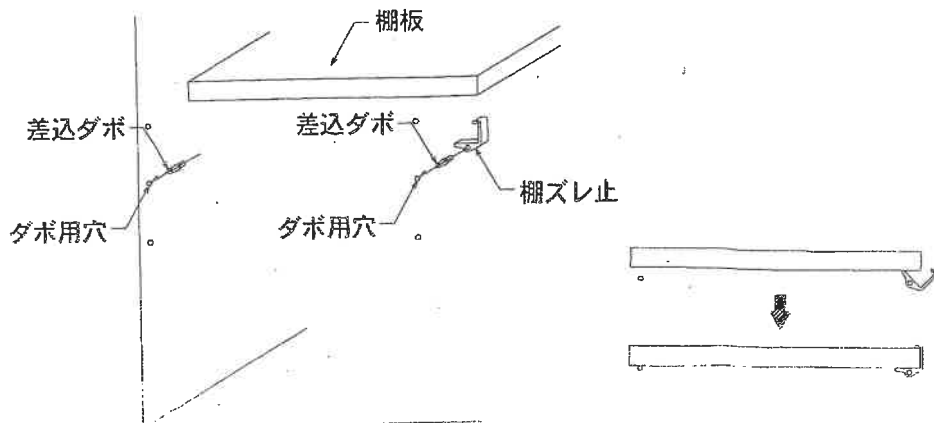

※出荷時に扉・引出しの取手は破損防止の為内側に仮止めしています。  
開封後取手を外側に取付けてご使用願います。

〔設置手順〕

1. 付属品の鍵で扉を開けてください。
2. 引出前板下部分をつまみ、開けていただき、内部付属の取手を外側に取付けて下さい。
3. 扉内側仮止めの取手を外側に取付けて下さい。

## 引出全開時、前倒れ注意

※引出全開時に手を置くなどの重量の掛かる行為は、製品前倒れの原因となるので、ご注意下さい。